



CONTATTI

Uffici amministrativi e direzione

Via Cantonale 6 CH-6596 Gordola

Tel.: +41 (0)91 735 15 15

Centrale / Deposito

Via Industrie CH-6593 Cadenazzo

Tel.: +41 (0)91 795 17 01

Orari di fornitura

(ordinazione 2 giorni prima)

Periodo Estivo 7:00 - 11:45 / 13:00 - 16:30 Periodo Invernale 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30 Venerdi sino alle ore 15:00

Per maggiori informazioni e aggiornamenti potete visitare il nostro sito: www.pieroferrari.ch

Oppure tramite mail: info@pieroferrari.ch



LASTORIA

L'azienda Piero Ferrari opera dal 1955 acquisendo grande esperienza e professionalità nel campo dell'estrazione di inerti e nella fabbricazione di calcestruzzo preconfezionato.

Oggi si avvale di più di 50 collaboratori impiegati nei diversi settori.

Con queste solide fondamenta l'azienda affronta oggi ed in futuro il mercato ticinese ed europeo.

L'attività ha inizio nel 1955 a San Nazzaro con lo scopo di fornire inerti estratti dal delta della Maggia e trasporti di materiali per l'edilizia e per le cave di beola della Valle Maggia.

Nel 1956, il fratello Costantino entra a far parte della ditta; dal signor Armati di Ascona viene acquistato un barcone per il trasporto degli inerti dalla zona di estrazione al deposito situato alla darsena di Locarno.

Viene inoltrata una domanda per l'estrazione alla foce del Ticino; di pari passo viene installato il primo impianto di frantumazione e separazione del materiale.

Ottenuta l'autorizzazione di estrazione, il silo viene definitivamente trasferito alla foce del Ticino.

Il 28 settembre 1962 la società viene iscritta al Registro di Commercio di Locarno. Un anno dopo, poiché il vecchio silo risulta ormai superato, viene dato inizio alla costruzione di un nuovo impianto più evoluto e in grado di soddisfare pienamente le aumentate esigenze di mercato.

Grazie al potenziamento del parco veicoli e macchine con l'acquisto di nuovi autocarri e macchinari diversi per la vori discavo e demolizioni, la ditta conosce un ulteriore sviluppo che la obbliga a trasferire gli uffici a Locarno ed, in seguito, definitivamente a Gordola - Locarno.

Il trasporto via lago viene potenziato con il servizio di 4 barconi con la capacità di trasportare l'equivalente di 120 autocarri; viene fondata la "Rapid Beton SA" per il trasporto e pompaggio di beton, la centrale di betonaggio, l'impresa generale di costruzioni e la "Pavisud SA" operante nel campo delle pavimentazioni stradali con sede a Cadenazzo e con succursale a Locarno e Bioggio.

Considerando tutte le attività della ditta principale e delle consorelle, si arriva attualmente ad un numero di circa 180 dipendenti. Un'azienda che, malgrado le difficoltà specifiche dei settori in cui opera, è riuscita ad affermarsi e risulta tra le più importanti della zona nonché l'unica rimasta a conduzione tipicamente famigliare.





CLASSIDIESPOSIZIONE CALCESTRUZZO

Le condizioni ambientali sono uno dei fattori da tenere in considerazione quando si effettua la scelta dei materiali da utilizzare in un progetto.

Le caratteristiche e le prestazioni possono essere influenzate dalle azioni ambientali. Pertanto, nel progetto di una struttura è necessario definire la classe di esposizione ambientale che indica il maggiore o minore livello di aggressività del luogo in cui la struttura sarà inserita.

La norma SN EN 206-1 consente di individuare la corretta combinazione di classi di esposizione dell'opera e di ogni sua componente, in funzione dei singoli meccanismi di degrado dell'ambiente e delle strutture.

Classi di esposizione secondo SN EN 206 di utilizzo

Classe	Ambiente	Esempi di utilizzo
XO	assenza di rischio di corrosione o aggressione	Fondazioni non armate senza gelo, elementi strutturali interni non armati

Corrosione indotta da cloruri esclusi quelli provenienti dall'acqua

Classe	Ambiente	Esempi di utilizzo
XC1	asciutto o permanentemente bagnato	Calcestruzzo armato all'interno di edifici con bassa umidità relativa, calcestruzzo costantemente immerso in acqua
XC2	bagnato, raramente asciutto	Superfici di calcestruzzo a contatto con acqua per lungo tempo
XC3	umidità moderata	Calcestruzzo all'interno di edifici con umidità relativa dell'aria moderata oppure elevata
XC4	ciclicamente bagnato e asciutto	Superfici di calcestruzzo soggette al contatto con acqua, non nella classe di esposizione XC2

Corrosione indotta da carbonatazione

Classe	Ambiente	Esempi di utilizzo
XD1	umidità moderata	Superfici di calcestruzzo esposte a nebbia salina
XD2a	bagnato, raramente asciutto, contenuto cloruri ≤ 0.5 g/l (acqua dolce)	Piscine
XD2b	bagnato, raramente asciutto, contenuto cloruri > 0.5 g/l (acqua alata)	Parti d'opera in contatto con acque industriali contenenti cloruri
XD3	ciclicamente bagnato e asciutto	Parti di ponti, muri di sostegno, cigli delle carreggiate esposte a spruzzi contenenti cloruri



Attacco dei cicli di gelo/disgelo con o senza sali antigelo

Classe	Ambiente	Esempi di utilizzo
XF1	moderata saturazione d'acqua, senza impiego di sali antigelo	Superfici verticali in calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo
XD2a	moderata saturazione d'acqua, con uso di sali antigelo	Superfici verticali in calcestruzzo di strutture stradali esposte al gelo e nebbia di sali antigelo
XF3	elevata saturazione d'acqua senza sali antigelo	Superfici orizzontali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo
XF4	elevata saturazione d'acqua con sali antigelo oppure acqua di mare	Strade e impalcati da ponte esposte ai sali antigelo e al gelo

Attacco chimico

Classe	Ambiente	Esempi di utilizzo
XA1s	aggressione debole	Elementi a diretto contatto con terrreno, gallerie, pali
XD2a	aggressione media	Elementi a diretto contatto con terrreno, gallerie, pali
XF3	aggressione forte*	Elementi a diretto contatto con terrreno, gallerie, pali
Classe	Ambiente	Esempi di utilizzo
XA1c	aggressione debole	Pozzi neri, vasche di sedimentazione degli impianti di trattamento delle acque reflue
XA2c	aggressione media	Vasche di aerazione (nitrificazione/denitrificazione) degli impianti


dolce, pulizia chimica di piscine

Schemi d'applicazione

aggressione forte*

Calcestruzzo per soprastruttura

XA3c

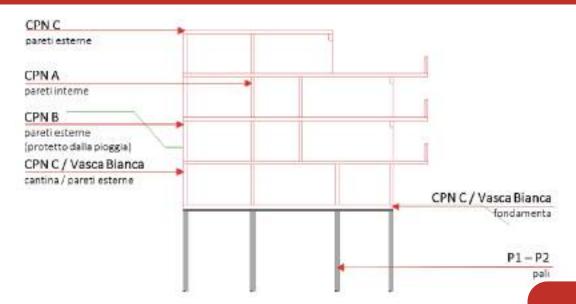


di trattamento delle acque, serbatoi di acqua potabile con acqua

Torri di raffreddamento, impianti di biogas, insilato, canalizzazioni


^{*} Esame da parte di specialisti per valutare se sono necessarie misure di protezione supplementari.




Calcestruzzo per sottostruttura

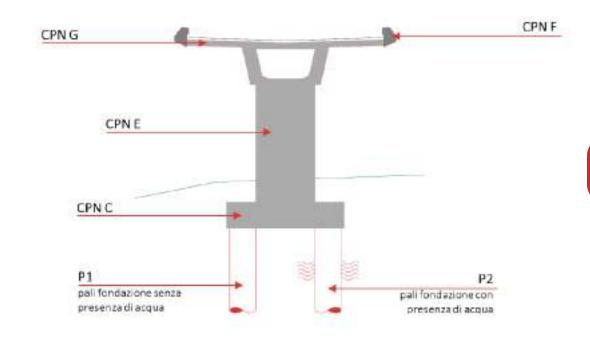

Calcestruzzo per sottostruttura

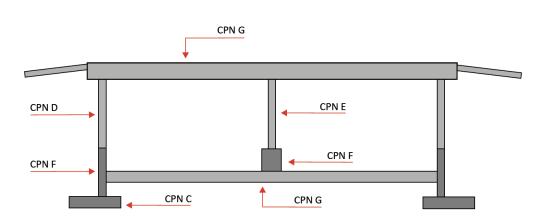

Calcestruzzo per sottostruttura

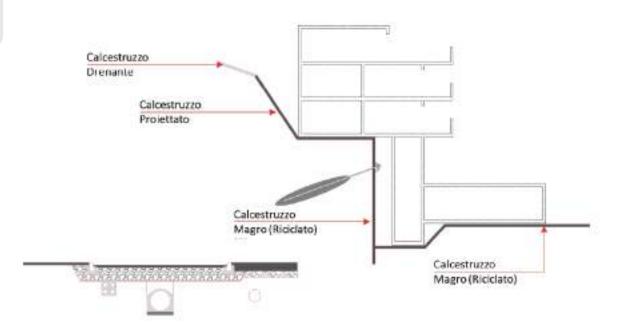



Calcestruzzi a prestazione garantita

secondo norma SN EN 206-1

Tipo	Classe Resistenza	Classe Esposizione		Rapporto A/C	Consistenza	RES gelo	Prezzo CHF/m³
CPNA	C20/25	XC1, XC2	0/16	0.65	62	Nessure	263
CPNA	C20/25	XC1, XC2	0/32	0,65	C3	Nessuna	258
CPNB	C25/30	XC3	0/16	0.6	С3	Nessuna	266
CPNB	C25/30	XC3	0/32	0,6	CS	Nessuna	256
CPNC	C30/37	XC4, XF1	0/16	0,5	C3	Nessuna	282
CPNC	C30/37	XC4, XF1	0/32	0,3	0,5 C3		271
CPND	C25/30	XC4, XD1, XF2	0/16	0,5	C3	Media	297
CPND	C25/30	XC4, XD1, XF2	0/32	0,3		ivieuia	286
CPNE	C25/30	XC4, XD1, XF4	0/16	0,5	С3	Alta	302
CPNE	C25/30	XC4, XD1, XF4	0/32	0,3	CS	Alta	291
CPNF	C30/37	XC4, XD3, XF2	0/16	0.45	C3	Media	312
CPNF	C30/37	XC4, XD3, XF2	0/32	0.45	<u> </u>	ivieuia	301
CPNG	C30/37	XC4, XD3, XF4	0/16	0.45	C3	Media	312
CPNG	C30/37	XC4, XD3, XF4	0/32	0.45		Alta	306

Calcestruzzi a prestazione garantita con inerti riciclati

secondo norma SN EN 206-1

Tipo	Classe Resistenza	Classe Esposizione		Rapporto A/C	Consistenza	RES gelo	Prezzo CHF/m³
CPNA RC-C	C20/25	XC1, XC2	0/16	0.65	63	Massura	263
CPNA RC-C	C20/25	XC1, XC2	0/32	0,65	C3	Nessuna	252
CPNB RC-C	C25/30	XC3	0/16	0.6	С3	Nessuna	271
CPNB RC-C	C25/30	XC3	0/32	0,6	C3	Nessuna	260
CPNC RC-C	C30/37	XC4, XF1	0/16	0.5	С3	Nessuna	288
CPNC RC-C	C30/37	XC4, XF1	0/32	0,5	CS	ivessulia	277



Calcestruzzi a dosaggio

DOSAGGIO CEMENTO (KG/MC)	150	200	250	300
Prezzo CHF/m³ - 0/16 0/32	226	233	240	247

Supplemento granulometria 0/8 = 12 fr/mc Scala per maggior dosaggio di cemento 50 kg/mc = 12 fr/mc

Calcestruzzi impermeabili

Calcestruzzi tipo "Vasca Bianca"

Classe Resistenza		Rapporto A/C	Consistenza	RES gelo	Prezzo CHF/m³
C20/25	0/16	0.5	C2	Nossuna	286
C20/25	0/32	0,5	C3	Nessuna	281
C30/37	0/16	0.5	C2	Nossuna	299
C30/37	0/32	0,5	C3	Nessuna	295

Calcestruzzi proiettati

A dosaggio (per via secca)

Tipo	Dosaggio CEM (Kg)	GRAN	Prezzo CHF/m³
CEM 350	350	0/8	271
CEM 400	400	0/8	278

A prestazione garantita (per via umida)

Tipo	Classe Resistenza	Classe Esposizione	GRAN		Prezzo CHF/m³
SC2 (0/8)	C20/25	XO	0/8	F3/F4	313
SC6 (0/8)	C30/37	XA1, XD3, XC3, XF3	0/8	F3/F4	333



Calcestruzzi per pali

Tipo	Resistenza	Modo d'opera		Rapporto A/C Max	Consistenza	Prezzo CHF/m³
P1	C25/30	All'asciutto	0/16	0,5	F4	313
P1	C25/30	All'asciutto	0/32	0,5	F4	303
P2	C25/30	Presenza d'acqua	0/16	0,5	F5	318
P2	C25/30	Presenza d'acqua	0/32	0,5	F5	308

Calcestruzzi autolivellanti (SCC)

Resistenza	Classe esposizione	Rapporto A/C Max	Consistenza	Prezzo CHF/m³
C30/37	XC4, XF1	0,50	SF2	338
C35/45	XC4, XF1	0,50	SF2	353

Calcestruzzi leggeri (LECA)

Resistenza	Classe esposizione	Rapporto A/C Max	Consistenza	Utilizzo	Prezzo CHF/m³
C30/37	XC4, XF1	0,50	SF2	Strutturale	358
C35/45	XC4, XF1	0,50	SF2	Non strutturale	348

Calcestruzzi speciali

CLS	Colorati	Prezzo su richiesta
CLS	Con cemento bianco fotocatalitico	Prezzo su richiesta
CLS	Fibrorinforzato	Prezzo su richiesta



Additivi

Prodotto	Dosaggio cemento Kg/m³	150	200	250	300	325	350	400	450
Fluidificante	0,50%			12,00	13,70	14,60	15,50	17,30	19,00
Areanti	0,50%			8,60	9,70	10,20	10,80	12,00	12,90
Super	1,00%			20,30	23,70	25,40	27,10	30,60	34,00
fluidificanti	1,20%			23,70	27,90	29,80	31,90	36,10	40,10
	1,50%			28,90	34,00	36,50	39,20	44,30	49,50
Accelleranti	1,00%			20,90	24,40	26,20	28,00	31,60	35,10
Ritardanti	0,20%			7,00	7,70	8,10	8,40	9,20	10,00
	0,30%			8,80	10,00	10,50	11,10	12,30	13,40
	0,50%			12,70	14,60	15,50	16,40	18,40	20,30
	1,00%			22,10	26,00	27,90	29,70	33,60	37,40
Antigelo	1,00%	11,30	14,10	16,80	19,70	21,00	22,40	25,10	27,90

^{*} Prezzi espressi in CHF/m³

Supplementi

Aggiunte additivi a mano	CHF/m³	13.00
Lavoro notturno o durante chiusura centrale		da definire
Cemento CEM I 52.5 R		Prezzo su richiesta
Granulazione da 0/3 a 0/8	CHF/m³	9.00
Beton riscaldato	CHF/m³	8.00
Filler		Prezzo su richiesta
Fibre sintetiche	CHF/m³	30.00
Fibre acciaio		Prezzo su richiesta
Pigmenti colorati		Prezzo su richiesta
Calcestruzzo in eccedenza da smaltire	CHF/m³	30.00
Supplemento per CLS Facciavista		Prezzo su richiesta



LIMITI NORMATIVI

Calcestruzzo a prestazione garantita SN EN 206-1

CPN	Classe di resistenza	Classe di esposizione	Consistenza	Valore nominale del grano D Max	Rapporto Max A/C	Minimo cemento Kg/m³	Minimo di pori d'aria
CPN A	C 25/30	XC1-XC2	C3	0/32	0,65	280,00	
	C 25/30	XC1-XC2	C3	0/16	0,65	300,00	
CPN B	C 25/30	XC3	C3	0/32	0,60	280,00	
	C 25/30	XC3	C3	0/16	0,60	300,00	
CPN C	C 30/37	XC4-XF1-XD1-XD2	C3	0/32	0,50	300,00	
	C 30/37	XC4-XF1-XD1-XD2	C3	0/16	0.50	330,00	
CPN D	C 25/30	XC4-XD1-XF1-XF2-XF3	C3	0/32	0.50	300,00	3,00%
	C 25/30	XC4-XD1-XF1-XF2-XF3	C3	0/16	0.50	300,00	3,50%
CPN E	C 25/30	XF4-XC4-XD1	C3	0/32	0.50	300,00	3,00%
	C 25/30	XF4-XC4-XD1	C3	0/16	0,45	330,00	3,50%
CPN F	C 30/37	XF2-XC4-XD3	C3	0/32	0,45	340,00	3,00%
	C 30/37	XF2-XC4-XD3	C3	0/16	0,45	375,00	3,50%
CPN G	C 30/37	XF4-XC4-XD3	C3	0/32	0,45	340,00	
	C 30/37	XF4-XC4-XD3	C3	0/16	0,45	375,00	







Aggregati per calcestruzzo (SN EN 12 620)

	mm	Densità tonnellata/m³	Franco centrale CHF/ton
Sabbia	0-4	1,41	55
Ghiaia spaccata	4-8	1,32	55
Ghiaia rotonda	8-16	1,58	55
Ghiaia rotonda	16-32	1,64	55
Miscela per calcestruzzo	0-8	1,57	50
Miscela per calcestruzzo	0-16	1,56	50
Miscela per calcestruzzo	0-32	1,60	50

Misti granulari (SN 670 119 - NA)

	mm	Densità tonnellata/m³	Franco centrale CHF/ton
Misto granulare naturale	0-45	1,75	39
Misto granulare RC-A (30% asfalto)	0-45	1,67	37
Misto granulare RC-B (30% beton)	0-45	1,60	37
Misto granulare RC-B (100% beton)	0-45		33

Misti granulari non certificati

	mm	Densità tonnellata/m³	Franco centrale CHF/ton
Sabbia non lavata	0-4	1,40	28
Misto granulare naturale	0-22,4	1,56	37
Misto granulare	0-100	1,66	33
Misto granulare	0-200	1,65	33
Fresato asfalto	0-20	1,40	39
Ghiaione frantumato	30-60	1,40	44
Terra vagliata		1,33	39



Aggregati frantumati

	mm	Densità tonnellata/m³	Franco centrale CHF/ton
Sabbia	0-2	1.35	72
Sabbia	0-4	1.55	72
Ghiaietto	2-4	1.36	72
Ghiaietto	4-8	1.40	72
Ghiaia	8-11	1.40	72
Ghiaia	11-16	1.41	72
Ghiaia	16-22	1.44	72

Aggregati particolari

Bianchi di Carrara frantumati	mm	Franco centrale CHF/ton
Sabbia	0-4	220
Ghiaietto	4-8	220
Ghiaia	8-16	220
Ghiaia	16-32	220

Ciottoli bianchi	mm	Franco centrale CHF/ton
Ciottolo	15-25	700
Ciottolo	25-40	700
Ciottolo	40-60	700
Ciottolo	60-100	700

Ciottoli da fiume	mm	Franco centrale CHF/ton
Ciottolo	60-80	310
Ciottolo	80-100	310



Aggregati particolari

Dadi Granito	mm	Franco centrale CHF/ton
Dado	40-60	880
Dado	60-80	825
Dado	80-110	715

Dadi porfido	mm	Franco centrale CHF/ton
Dado	40-60	715
Dado	60-80	630
Dado	80-110	550

Rosa di Baveno frantumata	mm	Franco centrale CHF/ton
Sabbia	0-4	66
Ghiaietto	4-8	66
Ghiaia	8-16	66
Ghiaia	16-32	66







I mattoni modulari Beton Block sono dei blocchi di calcestruzzo che possono essere utilizzati in modo multifunzionale: per muri di sostegno, pareti divisorie, protezione contro le inondazioni o soluzioni innovative per l'edilizia.

Permanente o temporaneo.

Sostenibilità, stabilità e facilità d'uso sono le caratteristiche del sistema di blocchi di cemento riutilizzabile.

Blocco intero



Caratteristiche

Lunghezza: 160 Larghezza:80 Altezza:80

CHF 170.00

Mezzo blocco



Caratteristiche

Lunghezza: 80 Larghezza:80 Altezza:80

CHF 85.00







PREZZI DI TRASPORTO

Tassa TTPCP e IVA esclusa

100	,54 111	CI ETVA ESCIUSA	INERTI		BETON	
			2 ASSI	3/4 ASSI	2 ASSI	3/4 ASSI
	CAP	Luogo	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³
Α						
	6574	Alpe di Neggia (Gambarogno)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6532	Arbedo/Castione	41.00	25.00	70.00	49.00
	6612	Ascona	41.00	25.00	70.00	49.00
	6661	Auressio/Orsenone	58.00	42.00	108.00	87.00
	6677	Aurigeno	58.00	42.00	108.00	87.00
	6670	Avegno	49.00	34.00	86.00	65.00
В						
	6930	Bedano	49.00	34.00	86.00	65.00
	6500	Bellinzona	41.00	25.00	70.00	49.00
	6661	Berzona (Onsernone)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6632	Berzona Verzasca/Vogorno	49.00	34.00	86.00	65.00
	6710	Biasca	58.00	42.00	108.00	87.00
	6804	Bironico (Monte Ceneri)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6600	Bré Locarno	58.00	42.00	108.00	87.00
	6645	Brione s/Minusio	41.00	25.00	70.00	49.00
	6634	Brione (Verzasca)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6614	Brissago	49.00	34.00	86.00	65.00
C						
	6593	Cadenazzo	37.00	21.00	65.00	41.00
	6572	Cadepezzo	37.00	21.00	65.00	41.00
	6659	Camedo (Centovalli)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6803	Camignolo	41.00	25.00	70.00	49.00





			INE	RTI	BET	ON
			2 ASSI	3/4 ASSI	2 ASSI	3/4 ASSI
	CAP	Luogo	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³
С						
	6528	Camorino	37.00	21.00	62.00	41.00
	6584	Carena (Sant'Antonio)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6575	Casenzano/Vairano (Gambarogno)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6578	Caviano	49.00	34.00	86.00	65.00
	6634	Cavigliano	49.00	34.00	86.00	65.00
	6675	Cevio	58.00	42.00	108.00	87.00
	6702	Claro	49.00	34.00	86.00	65.00
	6663	Comologno	58.00	42.00	108.00	87.00
	6594	Contone (Gambarogno)	37.00	21.00	62.00	41.00
	6646	Contra (Tenero-Contra)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6631	Corippo	58.00	42.00	108.00	87.00
	6574	Corognola (Gambarogno)	37.00	21.00	62.00	41.00
	6611	Crana	58.00	42.00	108.00	87.00
	6516	Crugnasco	41.00	25.00	70.00	49.00
D						
	6577	Dirinella	49.00	34.00	86.00	65.00
F						
	6636	Frasco	58.00	42.00	108.00	87.00
G						
	6573	Gerra (Gambarogno)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6516	Gerra Piano	41.00	25.00	70.00	49.00
	6635	Gerra (Verzasca)	49.00	34.00	86.00	65.00
	6512	Giubiasco	37.00	21.00	62.00	41.00
	6525	Gnosca	49.00	34.00	86.00	65.00





			INE	RTI	ВЕТ	ON
			2 ASSI	3/4 ASSI	2 ASSI	3/4 ASSI
	CAP	Luogo	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³
G						
	6596	Gordemo (Gordola)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6672	Gordevio	58.00	42.00	108.00	87.00
	6596	Gordola	37.00	21.00	62.00	41.00
	6518	Gorduno	41.00	25.00	70.00	49.00
	6537	Grono	58.00	42.00	108.00	87.00
	6515	Gudo	41.00	25.00	70.00	49.00
1						
	6574	Indemini (Gambarogno)	58.00	42.00	108.00	87.00
	6655	Intragna	58.00	42.00	108.00	87.00
	6810	Isone	58.00	42.00	108.00	87.00
L						
	6633	Lavertezzo Verzasca	58.00	42.00	108.00	87.00
	6595	Lavertezzo-Piano/Riazzino	37.00	21.00	62.00	41.00
	6600	Locarno	41.00	25.00	70.00	49.00
	6605	Locarno Monti (Monti Trinità)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6661	Loco	58.00	42.00	108.00	87.00
	6527	Lodrino	58.00	42.00	108.00	87.00
	6582	Loro/Pianezzo	41.00	25.00	70.00	49.00
	6616	Losone	41.00	25.00	70.00	49.00
	6558	Lostallo	58.00	42.00	108.00	87.00
	6533	Lumino	49.00	34.00	86.00	65.00
M						
	6573	Magadino-Vira	41.00	25.00	70.00	49.00
	6673	Maggia	58.00	42.00	108.00	87.00





			INERTI		BETON		
			2 ASSI	3/4 ASSI	2 ASSI	3/4 ASSI	
	CAP	Luogo	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	
M							
	6809	Mergoscia	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6805	Mezzovico	41.00	25.00	70.00	49.00	
	6648	Minusio	41.00	25.00	70.00	49.00	
	6513	Monte Carasso	41.00	25.00	70.00	49.00	
	6593	Monte Ceneri	37.00	21.00	62.00	41.00	
	6612	Monte Verità/Ascona	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6595	Montedato/Riazzino	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6516	Monti di Ditto/Cugnasco	58.00	42.00	108.00	87.00	
	6576	Monti di Gerra/Gambarogno	58.00	42.00	108.00	87.00	
	6516	Monti Motti/Cugnasco	58.00	42.00	108.00	87.00	
	6612	Moscia/Ascona	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6600	Muralto	41.00	25.00	70.00	49.00	
0							
	6573	Orgnana/Gambarogno	37.00	21.00	62.00	41.00	
	6644	Orselina	41.00	25.00	70.00	49.00	
	6703	Osogna (Riviera)					
P							
	6582	Pianezzo	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6579	Piazzogna	41.00	25.00	70.00	49.00	
	6652	Ponte Brolla	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6613	Porto Ronco	49.00	34.00	86.00	65.00	
	6523	Preonzo	49.00	34.00	86.00	65.00	
Q							
	6572	Quartino (Gambarogno)	37.00	21.00	62.00	41.00	





			INE	RTI	BETON	
			2 ASSI	3/4 ASSI	2 ASSI	3/4 ASSI
	CAP	Luogo	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³
R						
	6677	Ranzo (Gambarogno)	49.00	34.00	86.00	65.00
	6595	Riazzino	37.00	21.00	62.00	41.00
	6802	Rivera	41.00	25.00	70.00	49.00
	6622	Ronco s.Ascona	49.00	34.00	86.00	65.00
	6576	Ronco s.Gerra/Gerra	49.00	34.00	86.00	65.00
	6535	Roveredo GR	49.00	34.00	86.00	65.00
	6662	Russo	58.00	42.00	108.00	87.00
S						
	6575	San Nazzaro/Vairano	41.00	25.00	70.00	49.00
	6534	San Vittore	49.00	34.00	86.00	65.00
	6577	Sant'Abbondio	49.00	34.00	86.00	65.00
	6592	Sant'Antonino	37.00	21.00	62.00	41.00
	6583	Sant'Antonio (Val Morobbia)	49.00	34.00	86.00	65.00
	6578	Scaiano	49.00	34.00	86.00	65.00
	6596	Scalate (Gordola)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6514	Sementina	41.00	25.00	70.00	49.00
	6806	Sigirino	49.00	34.00	86.00	65.00
	6637	Sonogno	58.00	42.00	108.00	87.00
	6633	Spruga	58.00	42.00	108.00	87.00
Т						
	6652	Tegna (Terre di Pedemonte)	49.00	34.00	86.00	65.00
	6598	Tenero	37.00	21.00	62.00	41.00
	6654	Terre di Pedemonte	41.00	25.00	70.00	49.00
	6808	Torricella-Taverne	49.00	34.00	86.00	65.00



			INERTI		BETON	
			2 ASSI	3/4 ASSI	2 ASSI	3/4 ASSI
	CAP	Luogo	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³	CHF/m³
V						
	6645	Val Resa/Brione s.Minusio	58.00	42.00	108.00	87.00
	6655	Verdasio	58.00	42.00	108.00	87.00
	6653	Verscio (Terre di Pedemonte)	49.00	34.00	86.00	65.00
	6528	Vigana/Camorino	37.00	21.00	62.00	41.00
	6574	Vira (Gambarogno)	41.00	25.00	70.00	49.00
	6632	Vogorno	49.00	34.00	86.00	65.00

Attenzione: Per forniture ove necessario transitare su strade consortili o con peso limitato, autorizzazioni o eventuali danni saranno a carico del committente.

Carico minimo trasporto calcestruzzo su autobetoniera:

2 ASSI 3m³

3 ASSI 5m³

4 ASSI 6m³

5 ASSI 7m³

Peso automezzi a pieno carico

2 ASSI 18 ton

3 ASSI 26 ton

4 ASSI 32 ton

5ASSI 40 ton



ALTRE PRESTAZIONI

Tassa TTPCP e IVA esclusa

Pompe Autocarrate e Autobetonpompe

Pompe Autocarrate (con braccio di distribuzione da 20.00 / 32.00 / 42.00 metri), Autobetonpompa (Sermac 24 metri)

Pompaggio per getti fino a 25 m³, compresa trasferta	CHF/volta 700.00
Pompaggio per getti da 25 m³ a 49 m³	CHF/m³ 29.00
Pompaggio per getti da 50 m³ a 100 m³	CHF/m ³ 23.00
Pompaggio per getti maggiori di 100 m³	prezzo a richiesta
Trasferta (trasferta, lavaggio, installazione)	CHF/volta 255.00
Attesa	CHF/ora 183.00

Autobetoniere - Autocarri

Autobetoniera 2 assi	CHF/ora 142.00
Autobetoniera 3 assi	CHF/ora 178.00
Autobetoniera 4 assi	CHF/ora 188.50
Attesa Autobetoniera 2 assi	CHF/ora 125.00
Attesa Autobetoniera 3 assi	CHF/ora 130.00
Attesa Autobetoniera 4 assi	CHF/ora 135.00

Supplementi

Tubazione pompa supplementare	prezzo a richiesta
Nastro autobetoniera	CHF/m³ 14.00


Attenzione: L'opera dovrà prevedere una strada di accesso al cantiere per la portata di 32 tonnellate e la messa a disposizione di manodopera in caso di posa tubazione supplementare. Il committente si assume tutte le responsabilità riguardante lo spazio a disposizione per l'installazione della pompa.

L'accesso al cantiere e la valutazione delle condizioni della pavimentazione e del sottosuolo sono onere del committente, il quale si assumerà la responsabilità in caso di danni.



Pompa autocarrata per calcestruzzo SWING S20



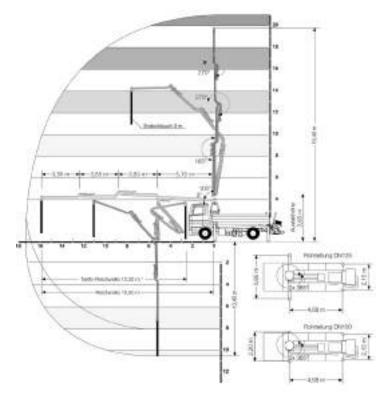



Max produzione teorica	m³/h	51	Lunghezza	m	8'410
Diametro tubazione	mm	125	Larghezza	m	2,50
Capacità tramoggia (vasca)	m³	0,5	Peso totale	kg	17′500




Pompa autocarrata per calcestruzzo CIFA - K35L







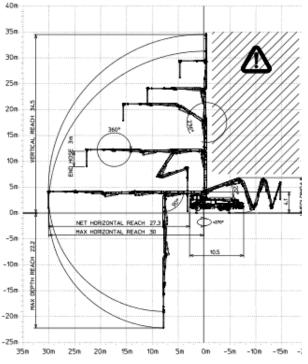



Max produzione teorica	m³/h	140	Lunghezza	m	10
Diametro tubazione	mm	125	Larghezza	m	2,50
Capacità tramoggia (vasca)	m³	0,55	Peso totale	kg	26'000




Pompa autocarrata per calcestruzzo CIFA - K42L







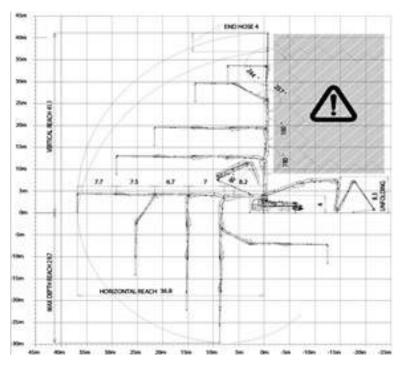


Max produzione teorica	m³/h	150	Lunghezza	m	10′750
Diametro tubazione	mm	125	Larghezza	m	2,50
Capacità tramoggia (vasca)	m³	0,6	Peso totale	kg	32'000




Pompa autocarrata per calcestruzzo SERMAC 3Z24



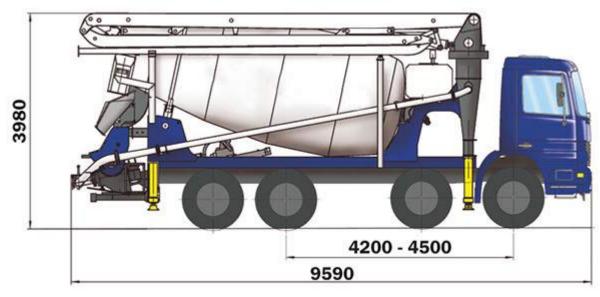

Max produzione teorica	m³/h	73
Diametro tubazione	mm	125
Capacità tramoggia (vasca)	m³	0,50
Lunghezza	m	9,90
Larghezza	m	2,50
Peso totale	kg	32'000











Container scarrabili e benne tipo Welaki

Container Scarrabile 12 m³

Dimensioni esterne: (H x Larg. X Lung.) 0.90 x 2.30 x 5.75 metri Ideali per: inerti, legname, ingombranti e metalli

Consegna Container CHF 175.00
Servizio cambio, tasse deposito in discarica escluse CHF 275.00
Noleggio dopo 31 giorni CHF/mese 160.00



Container Scarrabile 38 m³

Dimensioni esterne: (H x Larg. X Lung.) 2,40 x 2,50 x 7,20 metri Ideali per: legname, ingombranti e metalli

Consegna Container CHF 175.00
Servizio cambio, tasse deposito in discarica escluse CHF 275.00
Noleggio dopo 31 giorni CHF/mese 160.00



Benna tipo Welaki 4 m³

Dimensioni esterne: (H x Larg. X Lung.) 0,95 x 1,60 x 3,50 metri Ideali per: inerti, legname, ingombranti e metalli

Servizio cambio, tasse deposito in discarica escluse Noleggio dopo 31 giorni CHF 175.00 CHF/mese 60.00



Benna tipo Welaki 6 m³

Dimensioni esterne: (H x Larg. X Lung.) 1,60 x 1,60 x 3,50 metri Ideali per: legname, ingombranti e metalli

Servizio cambio, tasse deposito in discarica escluse Noleggio dopo 31 giorni CHF 175.00 CHF/mese 60.00



Benna tipo Welaki 6 m³ chiusa

Dimensioni esterne: (H x Larg. X Lung.) 1,60 x 1,60 x 3,50 metri Ideali per: legname, ingombranti e metalli

Servizio cambio, tasse deposito in discarica escluse Noleggio dopo 31 giorni CHF 175.00 CHF/mese 60.00



CONDIZIONI GENERALI



Condizioni generali contrattuali di fornitura (CGC)

1. Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali contrattuali (CGC) valgono per tutti i contratti di fornitura di calcestruzzo preconfezionato conclusi dalla ditta Piero Ferrari SA, CH-6600 Locarno (in seguito: PF) con gli acquirenti dello stesso.

Rimangono riservate eventuali disposizioni particolari scritte divergenti. Per essere applicabili, le CGC dell'acquirente devono essere pattuite esplicitamente per iscritto.

Le presenti CGC regolano pure eventuali ordini supplementari dell'acquirente.

2. Elementi contrattuali e ordine di priorità

La seguente documentazione è parte integrante del contratto nell'ordine di priorità che segue:

- a. Conferma d'ordine della PF;
- b. Offerta della PF allegati inclusi;
- c. Eventuali disposizioni particolari scritte;
- d. Le presenti condizioni generali contrattuali di vendita (CGC);
- e. Norma SIA 262 e 262/1;
- f. Art. 187 a 215 CO.

Se una documentazione è costituita da più documenti, in caso di divergenze tra i singoli documenti vale il più recente.

3. Prezzi e offerte speciali

PF dispone di listini prezzi ufficiali aventi validità generale i cui prezzi base si applicano, con riserva di accordi particolari, esclusivamente per gli imprenditori edili.

I prezzi e le condizioni fissati nei listini sono validi fino alla loro revoca o all'adozione di nuovi listini prezzi che hanno validità generale.

I nuovi listini prezzi diventano vincolanti solo con l'accettazione da parte della PF di un ordine conferito in base agli stessi. La validità delle offerte speciali è limitata, con riserva di accordi particolari, ad un periodo di 6 mesi, trascorso il quale PF non vi è più vincolata.

Tutti i prezzi si intendono per fornitura franco impianto di produzione, IVA esclusa. I prezzi al metro cubo (m3) si intendono per 1 m3 di calcestruzzo vibrato in opera. Gli stessi valgono solo per forniture durante l'orario di apertura in vigore al centro di produzione. Le forniture al di fuori di questo orario vengono effettuate solo previo esplicito accordo e con sovrapprezzi.

Se viene convenuta la fornitura franco cantiere, il prezzo di trasporto fissato vale per il percorso transitabile più corto e per l'immediata presa in consegna del calcestruzzo da parte dell'acquirente. Tempi di attesa sul cantiere per il veicolo ed il personale possono essere fatturati in aggiunta. Sovrapprezzi climatici vengono fatturati nel caso in cui, ad esclusivo giudizio di PF, la qualità del calcestruzzo lo dovesse richiedere.

4. Ordini e specifiche

Le ordinazioni vanno effettuate con i seguenti preavvisi:

- Almeno 48 ore prima della prevista consegna per calcestruzzo pompato o con requisiti particolari;
- Il giorno precedente la consegna, entro le ore 16:00, per gli altri ordini.

In caso di mancato rispetto dei preavvisi PF non garantisce la tempestiva consegna.

Ogni ordine deve contenere indicazioni precise e specifiche riguardanti:

- Qualità e caratteristiche del calcestruzzo EN 206 (secondo SIA 262.051);
- Quantità, modo del getto e consistenza;
- Data e ora d'inizio della fornitura e programma di fornitura;
- Tipo del mezzo di trasporto previsto.

Per ordinazioni di calcestruzzo con requisiti particolari secondo la norma SIA 262 sono da specificare i requisiti secondo la EN 206-1 o secondo le classi d'esposizione del catalogo di posizione delle norme.

Se l'acquirente chiede la fornitura di calcestruzzo a composizione secondo la norma SIA 262, è tenuto a fornire a PF indicazioni chiare per l'esecuzione, concordate tra progettista, acquirente ed impianto di betonaggio. In tal caso, la centrale di betonaggio garantisce esclusivamente la composizione corretta della miscela del calcestruzzo e ciò in misura delle tolleranze previste della norma SIA 262.051. Eventuali modifiche all'ordine possono essere apportate unicamente da chi ha la sufficiente competenza.

Se per il calcestruzzo con caratteristiche particolari sono necessarie prove preliminari, i costi delle stesse sono esclusivamente a carico dell'acquirente.

PF è vincolata alla fornitura unicamente dopo conferma dell'ordine e il pagamento di eventuali acconti se così concordati.

5. Additivi

L'impiego di additivi è di competenza del centro di produzione sia per quanto attiene al prodotto, sia per quanto concerne il dosaggio.

Se l'acquirente richiede l'impiego di determinati prodotti e/o dosaggi, è garantito solo il rispetto del dosaggio richiesto e si declina ogni responsabilità in merito all'efficacia degli additivi, nonché riguardo al rischio di effetti sfavorevoli sul comportamento del calcestruzzo.

PF ha diritto di conteggiare un supplemento di prezzo per maggiori costi. All'ordinazione di calcestruzzo a prestazione garantita secondo la norma EN 206, ogni garanzia decade automaticamente se l'acquirente prescrive l'uso di un determinato additivo.

CONDIZIONI GENERALI



6. Fornitura

PF si riserva di procedere alla consegna con un margine di +/-30 min. rispetto all'orario concordato.

Se per ragioni imprevedibili, quali interruzione di corrente, mancanza d'acqua, guasto degli impianti, mancata consegna da parte di fornitori, o per cause di forza maggiore, diventa inevitabile un maggior ritardo nella consegna, ciò viene comunicato all'acquirente non appena possibile con eventuali offerte alternative di fornitura da parte di altri centri di produzione, che l'acquirente è tenuto ad accettare senza riserve. PF è così liberata da qualsiasi responsabilità per eventuali tempi d'attesa ed altri danni diretti e indiretti che ne dovessero derivare. L'acquirente è tenuto ad annunciare immediatamente al centro di produzione eventuali impossibilità di prendere in consegna il prodotto. In caso di omissione, o qualora l'annuncio non giungesse in tempo per interrompere la produzione e/o il trasporto, il cliente è tenuto a indennizzare PF pe ogni conseguenza del ritardo, e segnatamente per l'eventuale deterioramento del materiale, che andrà in questo caso pagato come se effettivamente fornito.

Se su specifica richiesta del cliente le forniture avvengono al di fuori del consueto orario di lavoro, verranno applicati supplementi di costo.

7. Responsabilità per difetti

Il centro di produzione garantisce la fornitura di quantità e qualità conformi all'ordine. Per la dimostrazione della qualità del calcestruzzo, sono determinanti gli esami del calcestruzzo fresco secondo le norme tecniche vigenti ed i campioni di prova prelevati al centro di produzione di PF, oppure i campioni di prova prelevati altrove in presenza di un legittimo rappresentante di PF.

Il difetto di una fornitura consiste nella mancanza di una qualità sia promessa o altrimenti convenuta sia presunta dall'acquirente in buona fede e senza particolari accordi (per es. idoneità all'uso comune o previsto dal contratto). L'uniformità del tono del colore del calcestruzzo viene in ogni caso garantita solo previa specifico accordo scritto.

Non viene considerata come difetto ogni difformità della fornitura (o di parte di essa) dal contratto, dovuta alla responsabilità dell'acquirente o di un suo ausiliario; in particolare, una difformità che risulta da un errore nei documenti o nelle indicazioni per la fornitura.

L'acquirente non può far valere i diritti accordatigli in caso di fornitura difettosa se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro il parere di PF.

L'acquirente deve esaminare lo stato della fornitura prima che il calcestruzzo venga messo in opera e, se vi scopre difetti di cui PF sia responsabile e/o divergenze tra quanto figura sul bollettino di consegna e sull'ordinazione, dargliene immediatamente notizia. Diversamente, la fornitura si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante un accurato esame. Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev'esserne data notizia immediatamente dopo la scoperta, altrimenti la fornitura si ritiene accettata anche rispetto ai me-

Se da parte dell'acquirente sussistono dubbi in merito alla qualità del calcestruzzo fornito e se non è possibile procedere ad un chiarimento immediato, egli è tenuto al prelievo di un campione e a notificare a PF un invito immediato affinché la stessa abbia la possibilità di assistere al prelievo del campione. Il risultato di questa prova del materiale viene riconosciuto dal centro di produzione solo se il prelievo del campione è stato effettuato immediatamente dopo l'avvenuta consegna e conformemente alle prescrizioni delle norme tecniche vigenti, e se il campione è stato inviato per esame e giudizio ad un laboratorio di prova ufficialmente riconosciuto. Se dall'esame risultasse che la contestazione è giustificata, i costi dell'esame del materiale sono a carico di PF; in caso contrario, sono a carico del cliente.

Di fronte ad un reclamo tempestivo ed oggettivamente fondato, PF si impegna a sostituire gratuitamente il calcestruzzo contestato, sempre se inutilizzabile. Se il materiale è utilizzabile solo in modo limitato, PF accorda un'adeguata riduzione di prezzo.

Eventuali danni ai fabbricati costruiti con calcestruzzo difettoso ai sensi delle precedenti disposizioni sono assunti da PF fino a corrispondenza del costo della relativa fornitura, e a condizione che l'acquirente abbia legittimamente assunto la responsabilità dei danni verificatisi. È esclusa qualsiasi responsabilità per altri danni diretti o indiretti.

8. Obblighi dell'acquirente

Se il calcestruzzo viene ritirato franco centro di produzione, è di esclusiva competenza all'acquirente provvedere alla protezione adeguata dall'influenza delle condizioni atmosferiche durante il trasporto (gelo, pioggia, calura, ecc.).

Spetta pure all'acquirente adottare tutte le misure necessarie affinché il calcestruzzo arrivi a tempo e venga impiegato entro 2 ore a decorrere dall'ora segnata nel bollettino di consegna. Il centro di produzione di PF declina ogni responsabilità qualora la cattiva qualità derivi dall'inosservanza di tali obblighi o da modifiche volute, o apportate all'acquirente, alla composizione originale del calcestruzzo (aggiunta d'acqua, di additivi, ecc.), o dalla ritardata messa in opera.

L'acquirente ha l'onere di comprovare il rispetto degli obblighi che precedono.

Per forniture di calcestruzzo pompato franco cantiere, l'acquirente deve mettere a disposizione sul cantiere gratuitamente:

la manodopera sufficientemente qualificata per l'aiuto

PIERO FERRARI

CONDIZIONI GENERALI

alla posa delle tubazioni di prolunga;

- la possibilità di allacciamento alle tubazioni d'acqua;
- la possibilità di lavaggio della pompa e delle tubazioni sul
- un accesso adeguato al cantiere per veicoli di 32 tonnellate di portata;
- l'accesso e lo spazio necessario per l'istallazione delle autopompe;
- la regolazione del traffico;
- altri provvedimenti tecnici che devono essere predisposti per tempo dall'acquirente.

L'accesso al cantiere e la valutazione delle condizioni della pavimentazione e del sottosuolo sono a carico del cliente, il quale è responsabile per ogni danno.

9. Condizioni e termini di pagamento

Per il pagamento delle forniture fatturate e dei costi accessori, come ad esempio tempi di attesa, sovrapprezzo invernale, ecc., valgono, sotto riserva di eventuali altri espliciti accordi scritti divergenti, le condizioni di pagamento indicate sul listino prezzi.

Tutte le forniture effettuate sul medesimo cantiere sono considerate come forniture successive, indipendentemente dalla durata delle forniture o dalle interruzioni nelle consegne. Il centro di produzione si riserva il diritto di procedere a fatturazioni parziali. La contestazione di una fornitura non dà al cliente il diritto di ritardare i termini di pagamento delle ulteriori forniture. Il fornitore si riserva il diritto dell'iscrizione dell'ipoteca legale in caso di non osservanza delle condizioni di pagamento.

Il termine di pagamento è di 15 giorni per gli acconti e di 30 giorni per la fattura finale. Trascorso tale termine l'acquirente è costituito automaticamente in mora senza necessità d'interpellazione, e deve pagare interessi moratori del 5% all'anno. A partire dalla mora del debitore, PF può sospendere ogni ulteriore fornitura fino ad avvenuto integrale pagamento di ogni

importo a lei dovuto.

Per il resto si applicano gli art. 107 ss. CO. Se il termine supplementare scade senza che l'acquirente abbia effettuato il pagamento, PF può recedere dal contratto con notifica immediata. In questo caso non è tenuta a completare la fornitura ed ha diritto alla retribuzione per le prestazioni effettuate ed agli interessi di mora. Inoltre, PF ha diritto ad un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo così fatturato e prezzo totale dell'ordine. Rimane riservata la pretesa di risarcimento di ogni ulteriore danno.

10. Rinuncia alla fornitura

Se l'acquirente rinuncia alla fornitura deve rimborsare alla PF il lavoro già fatto e le spese sostenute in vista della stessa, oltre ad un indennizzo pari al 10% della differenza tra l'importo


del rimborso ed il prezzo di fornitura. Rimane riservata la pretesa di risarcimento di ogni ulteriore danno.

11. Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è sottoposto esclusivamente al diritto svizzero. Foro competente per dirimere ogni eventuale vertenza è il Tribunale ordinario della sede di PF al momento in cui sorge la vertenza.

Condizioni generali contrattuali di fornitura gennaio 2020



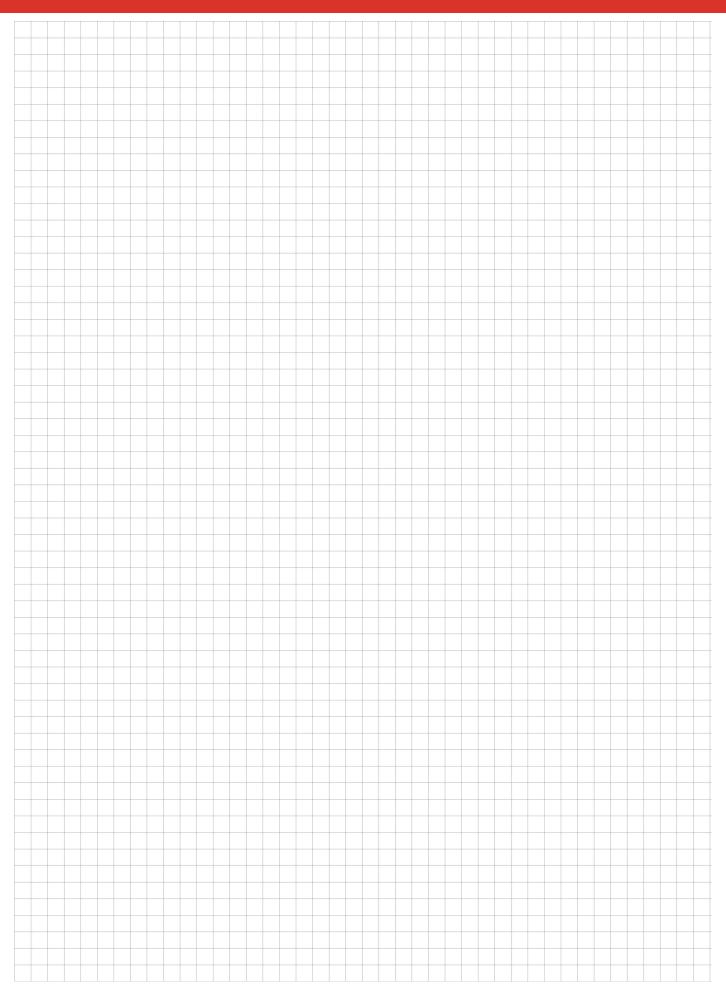



Piero Ferrari SA Uffici amministrativi e direzione

Via Cantonale 6 CH-6596 Gordola

Tel.: +41 (0)91 735 15 15

Centrale / Deposito

Via Industrie CH-6593 Cadenazzo

Tel.: +41 (0)91 795 17 01





Orari di fornitura

(ordinazione 2 giorni prima)

7:00 - 11:45 / 13:00 - 16:30 Periodo Estivo

Periodo Invernale 7:30 - 12:00 / 13:00 - 16:30

Venerdi sino alle ore 15:00

E-mail

info@pieroferrari.ch









